



Modulator에서 변조된 영상신호를 손실없이 복조하여 깨끗한 화면을 중앙의 영상관련장비로 전달하는 기기 이다.

## 주요사양

사용 전압	AC 110 / 220V
변조 입력	4Ch, 10MHz, FM 신호
영상 출력	4Ch, NTSC, PAL Composite Video, 1.0Vp-p
영상 출력 Impedance	Internal 75Ω Terminate Resisted
동작 거리	2Km 미만(ECX 10C-2V 기준),, Fm Modulator <-> Fm Demodulator
동작온습도	0 - 60℃ / 10 - 80%
사용 전력	10W max
무 게	3Kg
Size	432W x 300D x 44H (19"Rack Type)
Color	Munshell Code No. 8.2Y 7.7/0.8


## 주요기능

- ▶ CCTV 영상신호 장거리 전송
- ▶ 전위차 Nosie, Power Noise 등 잡음이 심한곳에 적절한 장비
- ▶ 성진전자통신(주)의 SJ2314FMM장비와 4:1 구성 합니다.


# Fm Demodulator

# SJ4804FMD

## 외관도

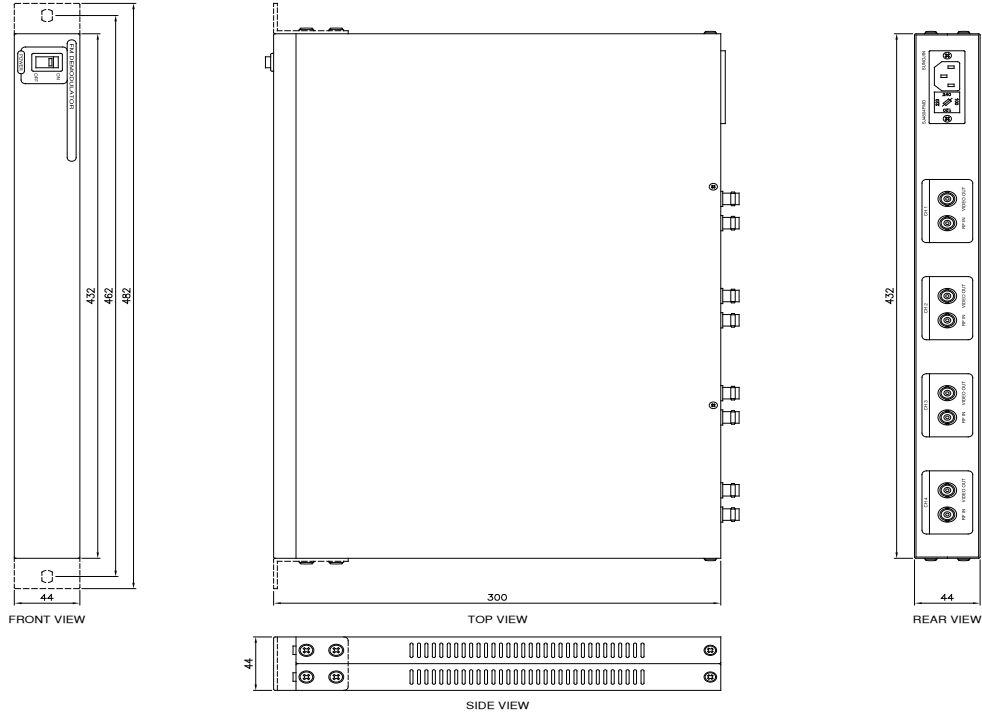

## 주요 명칭

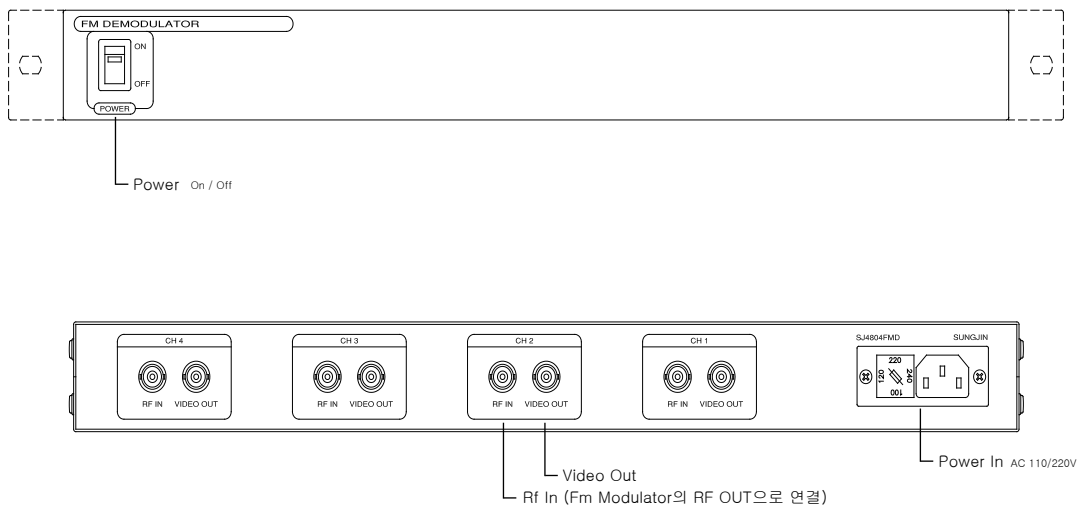

**성진전자통신(주)** 본사 : 서울시 강동구 고덕동 193-7호 Tel: 02)429-3588 Fax: 02)429-3589  
 매장 : 서울시 용산구 이촌2동 210-2 Tel: 02)3273-2707 Fax: 02)3273-2709

\* 본제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질적 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

WWW.SJ-CCTV.COM WWW.BUYCCTV.CO.KR