

8Ch Splitter Control Unit



분할기(Splitter)를 제어하는 장비입니다. 타사의 분할기를 시스템에서 직접 제어할 수 없어 이 장비를 통해 제어해야 합니다. 다수의 타사 프로토콜이 내장되어 기기 후면의 DIP스위치로 모델을 설정해주면 됩니다.


주요사양

사용 전압	AC 110 / 220V
제어 포트 통신	RS-232C / RS-422 (Half Duplex)
	4800 Baud Rate
제어입력포트 콘넥터	RJ-11 Modular Jack
제어출력콘넥터	D-SUB 9Pin
제어출력 채널	8Ch
동작온습도	0 - 60℃ / 10 - 80%
사용 전력	15W max
무 게	3.6Kg
Size	432W x 300D x 44H (19"Rack Type)
Color	Munshell Code No. 8.2Y 7.7/0.8


주요기능

- ▶ 8채널 출력
- ▶ RS232 제어 출력
- ▶ 다수 타사 제품 프로토콜 기본 내장(외부 DIP스위치로 설정)
- ▶ RS485/RS232 제어 입력

외관도

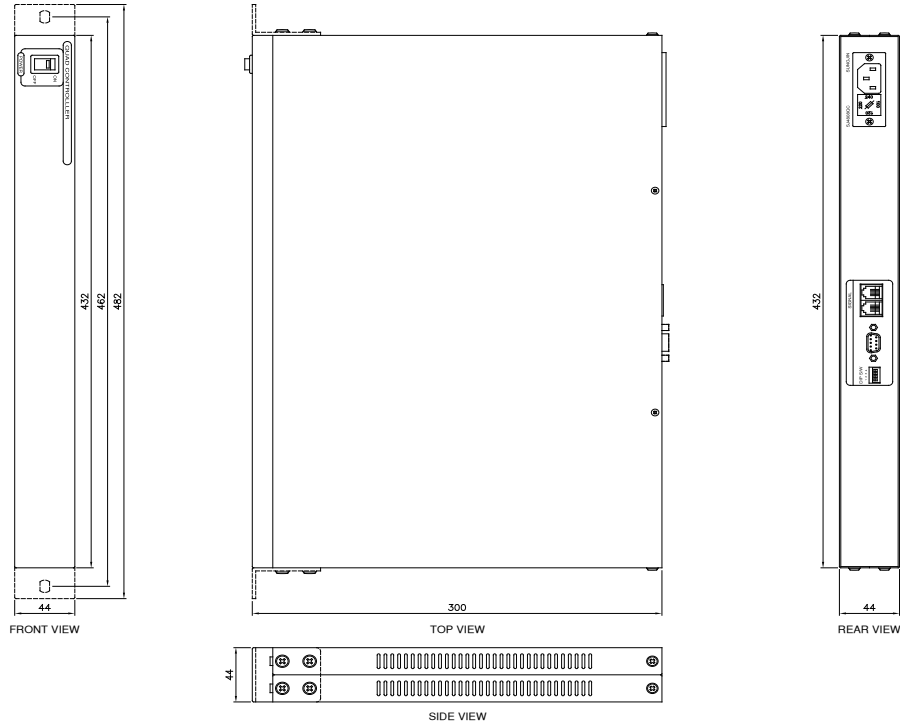

주요 명칭

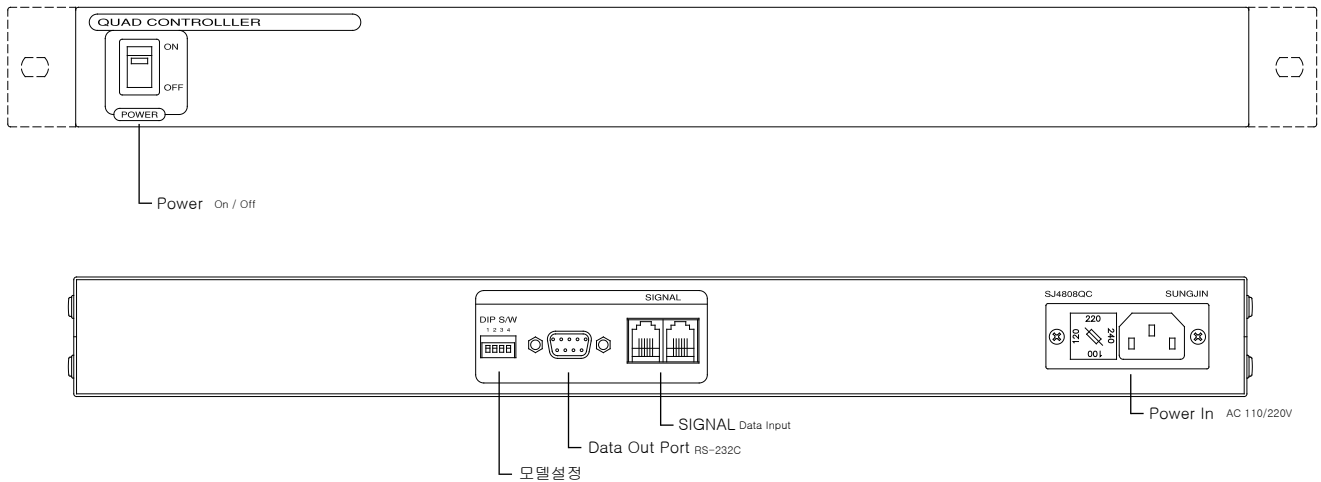

성진전자통신(주) 본사 : 서울시 강동구 고덕동 193-7호 Tel: 02)429-3588 Fax: 02)429-3589
 매장 : 서울시 용산구 이촌2동 210-2 Tel: 02)3273-2707 Fax: 02)3273-2709

* 본제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질적 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

WWW.SJ-CCTV.COM WWW.BUYCCTV.CO.KR