

8Ch Video Sequence Unit



8대 Camera의 영상을 받아 수동 및 자동으로 전환하여 Monitor로 출력하는 기기입니다.
Video신호에 ID, Time을 합성하여 출력합니다.

주요사양

사용 전압	AC 110 / 220V
영상 입·출력	8In 1Out (4대 사용시 32In 입력)
입·출력 신호	1Vpp, 75Ω
입·출력 Connector	BNC
영상 전환 시간	1 - 16 Sec
문자 표시	년, 월, 일, 시, 분, 초, 영문, 숫자 10자
Back-Up Time	영구 보존
동작 상태	LED 표시
Remote	RS-232C, Current Loop
동작온습도	0 - 60℃ / 10 - 80%
사용 전력	5W
무 게	3.2Kg
Size	432W x 300D x 44H (19"Rack Type)
Color	Munshell Code No. 8.2Y 7.7/0.8

주요기능


- ▶ 8 In 1 Out 영상 전환 기능
- ▶ Expantion기능으로 4대의 Switcher로 32 In 1 Out 확장
- ▶ 영상 전환 기능 (1 - 16Sec)
- ▶ 영상 선택기능 (Display, Pass)
- ▶ Remote 기능
- ▶ 문자 및 시간 표시 기능
- ▶ Alarm 연동 기능 접점 출력 (NO, NC)
- ▶ Screen Manu방식
- ▶ 19" Rack Type

Video Switcher


SJ4808VS

8Ch Video Sequence Unit

외관도

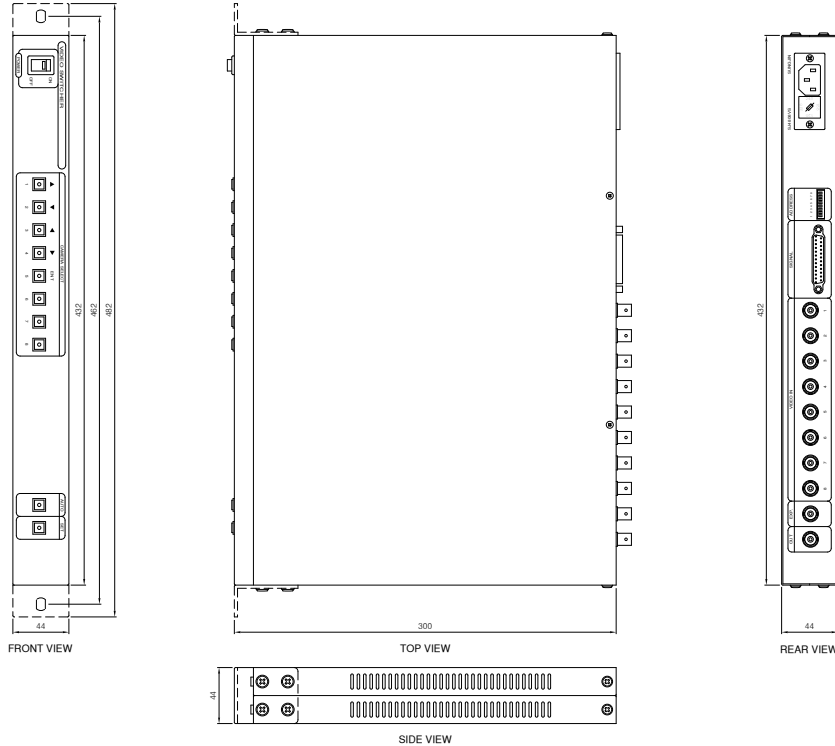

주요 명칭

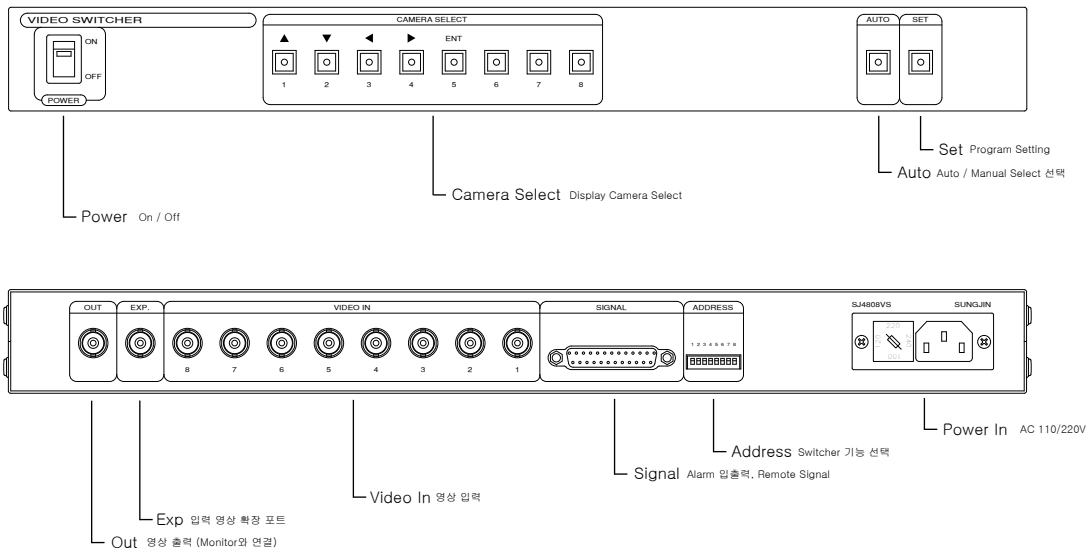

성진전자통신(주)

본사 : 서울시 강동구 고덕동 193-7호 Tel: 02)429-3588 Fax: 02)429-3589
 매장 : 서울시 용산구 한강로 2가 15-2 나진상가 20동 108호 Tel: 02)3273-2707 Fax: 02)3273-2709

* 본제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질적 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.