



주변기기의 전원을 8대까지 안정적으로 공급하여 제어하는 기기입니다.


주요사양

사용 전압	AC 110 / 220V
출력 전압	AC 110 / 220V
전압 출력수	8 Ch
Control	Micom 제어
접점 방식	Relay
정격 출력 용량	5A Max
Back-Up Time	영구 보존
Remote	RS-232C (SJ4808PCR)
동작 상태	LED 표시
동작온습도	0 - 60℃ / 10 - 80%
사용 전력	6 W (Load 별도)
무 게	3.6Kg
Size	432W x 300D x 44H (19"Rack Type)
Color	Munshell Code No. 8.2Y 7.7/0.8


주요기능

- ▶ 주변기기 전원 On / Off 제어
- ▶ Micom에 의한 안정된 전원 제어
- ▶ 정전 보상 기능으로 자동 복구
- ▶ Relay 접점 방식
- ▶ Remote 기능 (SJ4808PCR)
- ▶ 사용이 편리하게 출력을 220V용 콘센트 사용
- ▶ 19" Rack Type

외관도

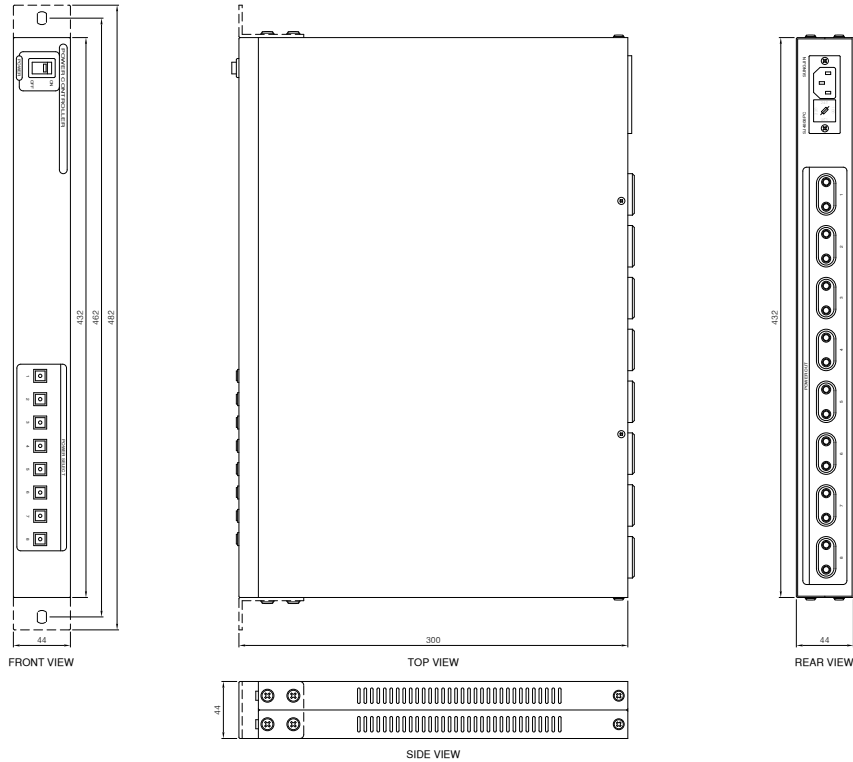

주요 명칭

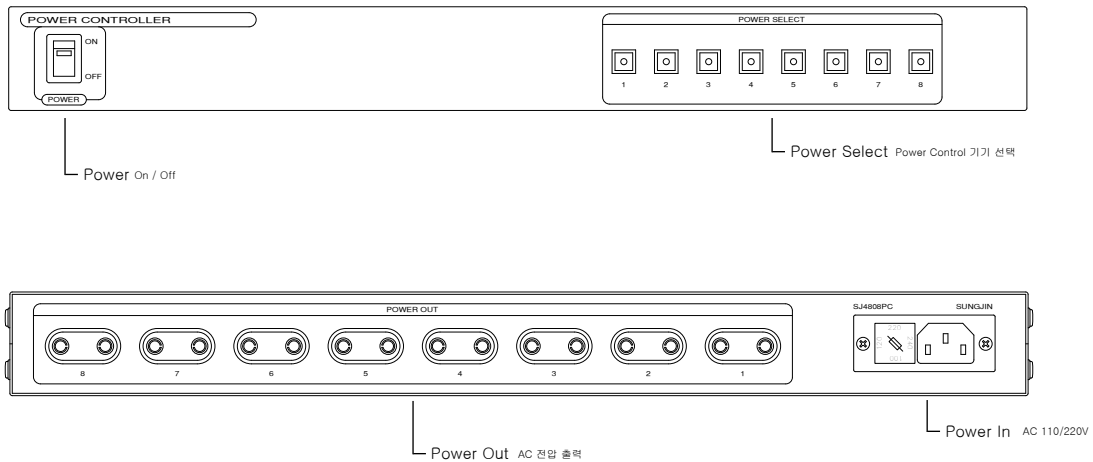

성진전자통신(주) 본사 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 679-15 Tel: 031)719-1092 Fax: 02)719-6765
 매장 : 서울시 용산구 이촌2동 210-2 Tel: 02)3273-2707 Fax: 02)3273-2709

* 본제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질적 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.