

Video Matrix Switcher

SJ6464VM

64 x 64 Crosspoint Video Selector



입력되는 영상을 어느 모니터에나 출력이 가능한 다중 영상 선택기입니다.
이 기기는 MPU, PC등에 의하여 제어 동작합니다.

주요사양

사용 전압	AC 110 / 220V
제어 포트 통신	RS-232C / RS485
	4800, 9600, 19200, 115200 Baud Rate
제어 Connector	RJ-11 6P Modular Jack
영상 입력	64 In : NTSC, PAL Composite Video
최대 영상 입력	256In : 본체 4대
Impedance	Internal 75Ω Terminate Resisted
영상 출력	4 - 64 Out / 1.0Vp-p (1Card당 4출력씩 증가)
입출력 Connector	BNC
Cross Talk	-60db
동작온습도	0 - 60℃ / 10 - 80%
사용 전력	60 W
무 게	9.5 Kg (Out Card 제외)
Size	482W x 300D x 266H (19"Rack Type)
Color	Munshell Code No. 8.2Y 7.7/0.8

주요기능


- ▶ 64영상 입력 기본 내장
- ▶ 4 - 64 영상 출력 (Card 삽입수에 따라 출력수 결정)
- ▶ 최대 입력 256까지 확장 (본체 4대 사용시)
- ▶ 각 출력마다 영상 출력 감시용 LED부착으로 영상 출력 유무를 쉽게 확인
- ▶ RJ-11 모듈러 잭을 사용한 제어기(MPU)간의 쉬운 연결
- ▶ DUAL POWER(Optional)

Video Matrix Switcher


SJ6464VM

64 x 64 Crosspoint Video Selector

외관도

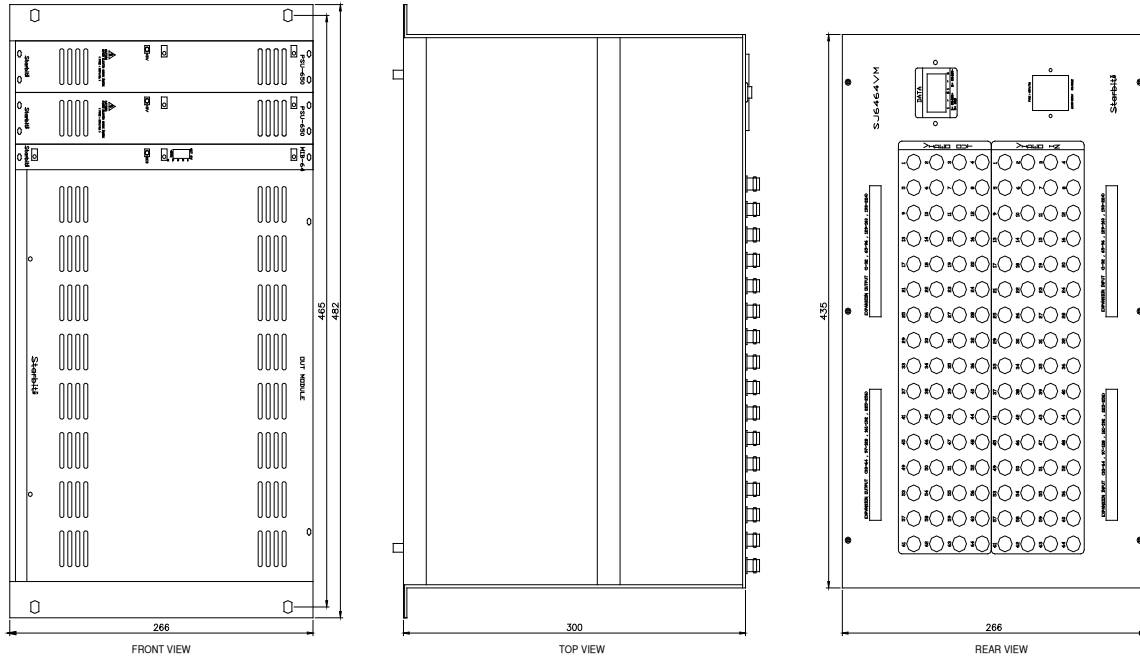

주요 명칭

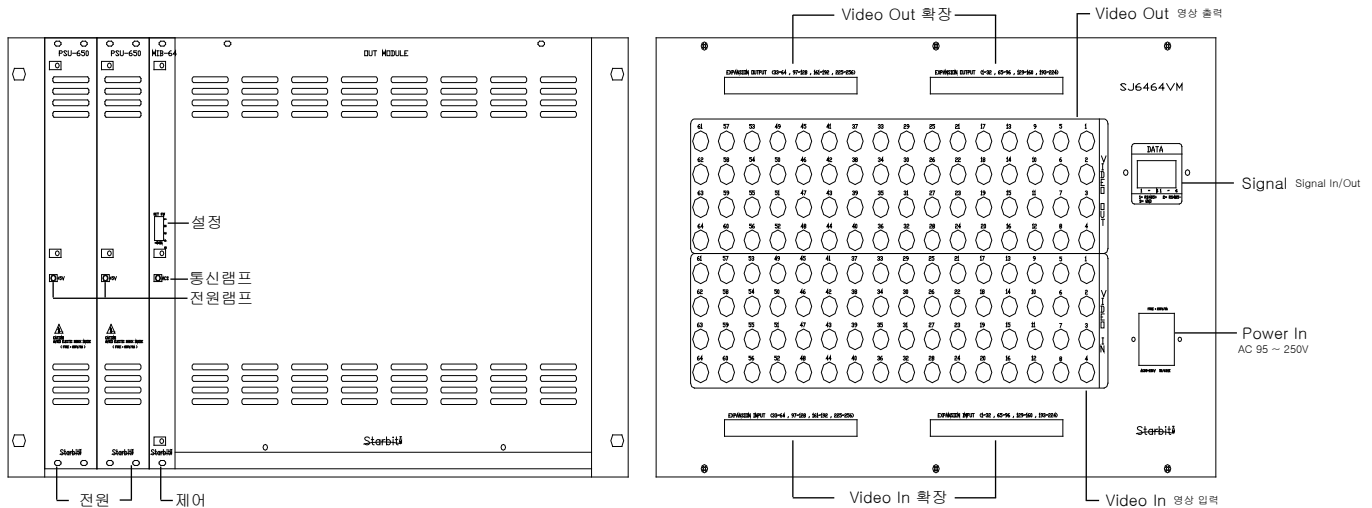

성진전자통신(주) 본사 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 679-15 Tel: 031)719-1092 Fax: 031)719-6765
 매장 : 서울시 용산구 이촌2동 210-2 Tel: 02)3273-2707 Fax: 02)3273-2709

* 본제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질적 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

WWW.SJ-CCTV.COM WWW.BUYCCTV.CO.KR